

Lavavasos

 **Electrolux**



Thinking of you
Electrolux

Lavavasos Electrolux

La elección perfecta para pubs y bares con un limitado espacio pero muy frecuentados. Sin necesidad de esperar a que los vasos se enfríen. Lavar y servir de inmediato.



Rendimiento

- La función del **enfriamiento de los vasos al final del aclarado** asegura el poder servir los vasos justo después de haber sido lavados. Pulsando un botón, la máquina aclarará primero con agua caliente (entre 80-90°C), para garantizar una sanitización y una perfecta higiene, y después utilizará agua de la red para hacer un aclarado final, dejando los vasos listos para utilizar
- **Funcionamiento Silencioso** y **bajas emisiones** gracias a su construcción de doble capa
- Dos alturas para la boca de entrada, para adaptarse a todo tipo de cristalería (210 mm y 290 mm)

Fiabilidad


- La máquina está completamente cerrada con panel inferior y trasero para garantizar la **protección al agua IPX4**
- Los brazos de lavado y aclarado, tanto superiores como inferiores, están realizados en su totalidad en acero inoxidable
- El **boiler** es en acero inoxidable 304, es **resistente al agua clorada** y está soldado en atmósfera inerte para evitar contaminaciones durante el proceso de construcción
- La función **"Soft start"** **previene los daños accidentales de la vajilla y cristalería**, reduciendo la potencia de los inyectores de agua al inicio del ciclo de lavado

Higiene

- Los filtros, de acero inoxidable, de la cuba y de la bomba de lavado mantienen el agua de lavado limpia y previenen el riesgo de dañar la bomba
- La cuba de lavado y los soportes para cestas están completamente prensados, eliminando posibles huecos donde se pueda acumular la suciedad
- Todos los componentes internos (brazos de lavado y aclarado y filtros de la cuba) son fácilmente extraíbles para facilitar su limpieza



Ángulos redondeados para facilitar la limpieza

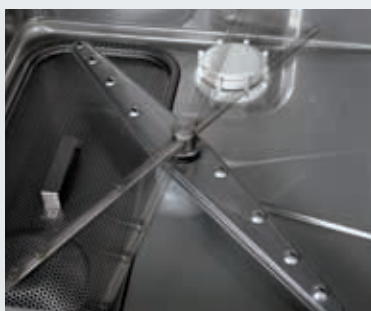

Brazos separados de lavado y aclarado



Tirador ergonómico

Panel de control fácil de usar



¡Increíblemente brillantes!

Para unos mejores resultados, combine su Lavavasos Electrolux con un sistema de tratamiento de aguas:



Sistema de **Ósmosis* Inversa** está especialmente **recomendado cuando se necesitan filtrar virus y bacterias.**

Extremadamente eficiente gracias a la membrana, la cual elimina todas las sales del agua y filtra muchos de los tipos de bacterias. La Ósmosis Inversa es la mejor solución para unos resultados brillantes de lavado sin necesidad de un repaso manual.

Gama



Descripción	WT1	NGW	WT2
Dimensiones (mm)	460x565x635	460x565x715	460x565x715
Dimensiones de la cesta (mm)	400x400	400x400	400x400
Conexión eléctrica	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
Boca de entrada (mm)	210	290	290
Capacidad (cesta/hora)	30 (120/300 seg.)	30 (120 seg.)	30 (120/300 seg.)
Control	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Boiler	a presión	a presión	a presión
Capacidad cuba de lavado (l)	6	6	6
Potencia bomba de lavado (kW)	0.3	0.3	0.3
Consumo de agua (l/ciclo)	2.3 (caliente)/2.0 l (fría)	2.3 l (caliente)	2.3 (caliente)/2.0 l (fría)
Dispensador de abrillantador integrado	•	•	•
Aclarado frío	•		•
Versiones diferentes disponibles			
Conexión trifásica + Bomba de descarga integrada	•		•
Conexión trifásica + Bomba de descarga integrada + dispensador de detergente			•
Descalcificador integrado	•		•
Bomba de descarga & descalcificador	•		•
Bomba de descarga integrada, dispensador de detergente & descalcificador			•
Bomba de descarga integrada, descalcificador & bomba de aclarado	•		•
Bomba de descarga integrada, descalcificador & bomba de aclarado, 60 Hz			•
Bomba de descarga integrada + dispensador de detergente		•	