



Electrolux

Lavado de vajilla
Lavavasos doble pared con Bomba de Descarga y Dispensador de Detergente
- 1 ciclo

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavado de vajilla

Lavavasos doble pared con Bomba de Descarga y Dispensador de Detergente - 1 ciclo

402116 (EGWSIG)

Lavavasos doble pared (boca de entrada 290mm), 1 ciclo, bomba de descarga y dispensador de detergente, 30 cestos/hora. Se recomienda pedir como accesorio el filtro cuba inox, código 864003

Características técnicas

- Boiler a presión integrado para incrementar la temperatura del agua del aclarado, garantizando una temperatura mínima de 82° C para su sanitización. No necesita bomba adicional.
- Capacidad máxima de 30 cestos por hora.
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores, bomba de lavado potenciada y gran capacidad del tanque de lavado para garantizar un lavado profesional.
- Ciclo de 120 segundos.
- Sencillo panel de control de fácil uso.
- Fácil acceso a los principales componentes sin necesidad de mover las unidades.
- Equipado con cable eléctrico monofásico y enchufe Schuko para una fácil y rápida instalación.
- Puerta contrabalanceada de doble pared con tirador en acero inoxidable.
- Tanque de lavado embutido prensado con los ángulos completamente redondeados, inclinado hacia la zona de descarga para prevenir que la suciedad se acumule y drene rápidamente en pocos minutos. El tanque prensado elimina puntos de soldadura garantizando una solución sin filtraciones.

Construcción

- Trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
- Componentes internos (brazos y filtro) fácilmente extraíbles.
- Acabado en acero inoxidable de alta calidad, construcción de doble pared añadiendo durabilidad y reduciendo en nivel de ruido.
- Equipado con bomba de descarga para facilitar y agilizar la instalación sin necesidad de abrir la máquina.
- Dispensador de detergente para facilitar la conexión a las fuentes externas.
- Dotado de bomba dispensadora de abrillantador.
- Suministro eléctrico 1 fase 230V

Aprobación: _____



Electrolux


Lavado de vajilla
Lavavasos doble pared con Bomba de Descarga y Dispensador de Detergente - 1 ciclo

accesorios incluidos

- 1 de Cesto cuadrado para vasos, 400x400x150mm PNC 867038

accesorios opcionales

- Filtro tanque en acero inoxidable (para lavavasos 402114-402116) PNC 864003
- Filtro para una desmineralización parcial PNC 864017
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050
- Kit bomba de presión de aclarado para lavavajillas de un tanque a presión PNC 864051
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- Filtro para una desmineralización total PNC 864367
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016
- Cesto para vasos (395x395x115) PNC 867033
- Cestos para 16/8 platos, diámetro 190/240mm PNC 867052
- Cesto para vasos - 395x395x100mm PNC 867053
- Cesto para vasos - 395x395x200mm PNC 867054
- Cesto para vasos + inserto para platos/cubiertos PNC 867055
- Cesto para vasos inclinados PNC 867056
- Kit cesto redondo con bastidor cuadrado PNC 867057
- Inserto para vasos altos PNC 867058
- Inserción para 14 platillos PNC 867060
- Inserción inclinada para tazas PNC 867061
- Inserto para platos d. 240mm PNC 867062
- Cesto cuadrado con ángulos para vasos, 400x400x150mm PNC 867067

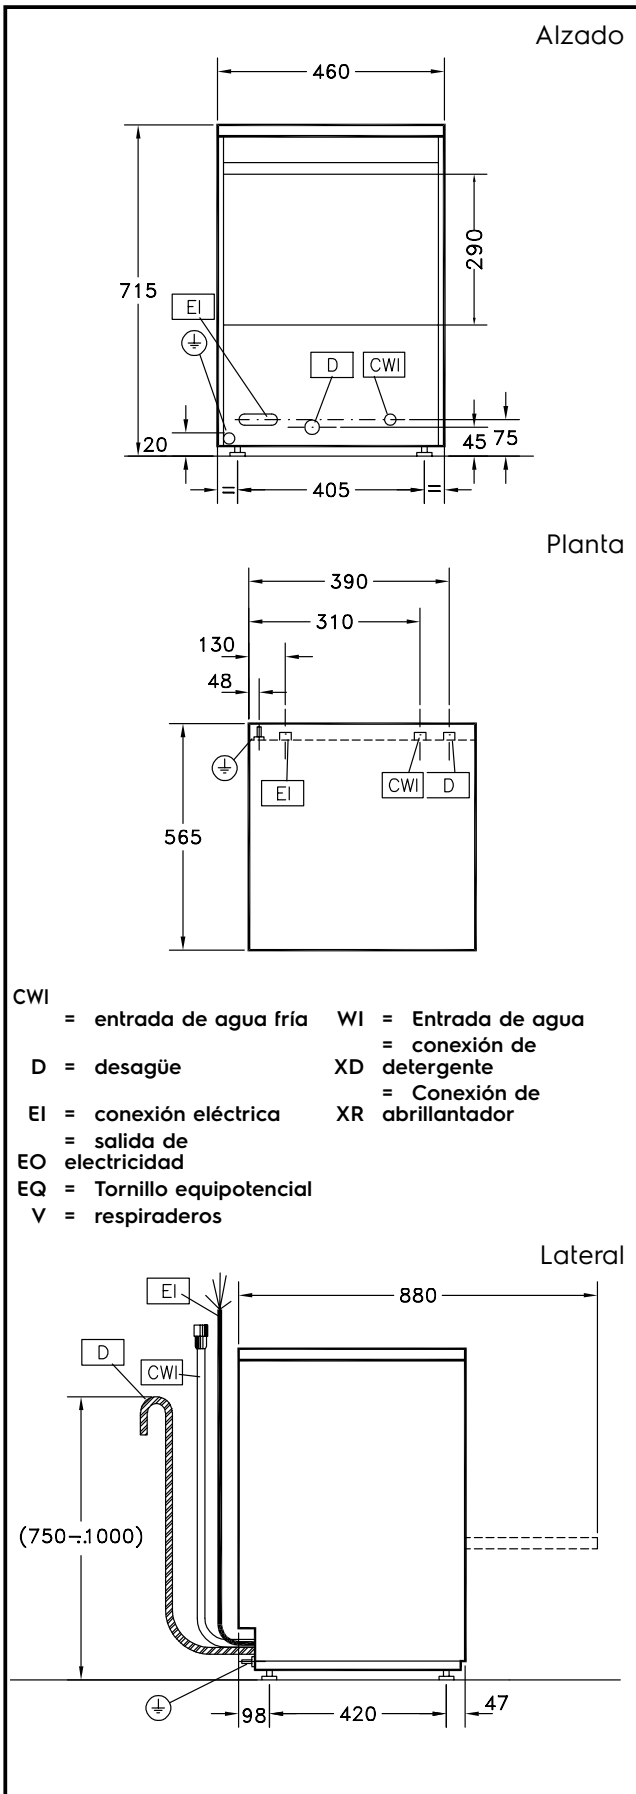

Eléctrico

Suministro de voltaje	
402116 (EGWSIG)	230 V/1N ph/50 Hz
Total watios	2.3 kW
Resistencias del boiler	2 kW
Resistencias de la cuba	0.8 kW
Tamaño de la bomba de lavado	0.3 kW

Agua

Presión:	1.8-3 bar
Temperatura del agua de entrada	10 °C
Capacidad del boiler (lt)	5
Tamaño de la línea de desagüe:	27mm
Tamaño del conducto de entrada del agua:	G 3/4"
Temperatura del ciclo de lavado:	55-65 °C
Capacidad del tanque del ciclo de lavado	6
Temperatura del ciclo de aclarado caliente	80-90 °C
Consumo de agua del ciclo de aclarado caliente	2.3

Info

N° de ciclos - seg:	1 (120)
Dimensiones externas, alto	715 mm
Dimensiones externas, ancho	460 mm
Dimensiones externas, fondo	565 mm
Peso neto	37 kg
Peso del paquete	42 kg
Alto del paquete:	900 mm
Ancho del paquete:	620 mm
Fondo del paquete:	500 mm
Volumen del paquete	0.28 m ³
Nivel de ruido	<61 dBA
Dimensión interior - ancho	400 mm
Dimensión interior - fondo	400 mm
Dimensión interior - alto	290 mm