



**Electrolux**

Fabricador de cubitos  
90kg/24h con cabina de 55kg -  
Aire

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Electrolux**



Fabricador de cubitos

90kg/24h con cabina de 55kg - Aire

**730529 (FGC90A)**

Fabricador de cubitos de hielo, refrigerado por aire, 90 kg/24h, con cabina almacenadora de 55 kg

**730163 (FGC90A42)**

Fabricador de cubitos de hielo, refrigerado por aire, 90 kg/24h (cubito: 42 gr), con cabina almacenadora de 55 kg

## Descripción

### Artículo No.

Aleron en plástico delantero, superior y laterales en acero inox. 304 AISI. El método de crear hielo (Rociado por capas) garantiza la compactación, cubitos puros higiénicamente que resisten a deshacerse. Los rociadores de metal son fáciles de quitar, permiten un flujo sencillo y previenen la formación de piedra caliza. Refrigerante R404a. Refrigerado por aire. Capacidad del contenedor: 55Kg.

## Características técnicas

- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Funcionamiento completamente automático.
- Funciona con un amplio rango de temperaturas.
- Adecuado para desagüe por gravedad (no necesita bomba).
- Rendimiento calculado a una temperatura ambiente de 21 ° C y a una temperatura del suministro del agua de 15 ° C.
- Fabricadores de hielo de dimensiones compactas adecuados para cualquier lugar, especialmente para aquellos donde el espacio es fundamental.
- El método de producción de hielo (por estratificación en spray) garantiza cubitos compactos, cristalinos, higiénicamente puros y de larga duración.
- Refrigerado por aire.
- Cubito de hielo en forma de cono con los laterales del tronco ligeramente aplastados.
- Cabina integrada como estándar.

## Construcción

- Enchufe de serie (tipo schuko)
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Brazos rociadores en acero inoxidable desmontables sin necesidad de herramientas.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Fiabilidad garantizada por la calidad de los materiales de construcción (tapa de plástico en la parte frontal, parte superior y laterales en acero inoxidable AISI 304) y su sofisticada fabricación y tecnología.
- Los rociadores de acero inoxidable se pueden quitar fácilmente, permitiendo el correcto flujo del agua y así prevenir la formación de cal.
- Patas regulables en altura 110-150 mm.


Aprobación: \_\_\_\_\_




Electrolux

# Fabricador de cubitos 90kg/24h con cabina de 55kg - Aire

Alzado

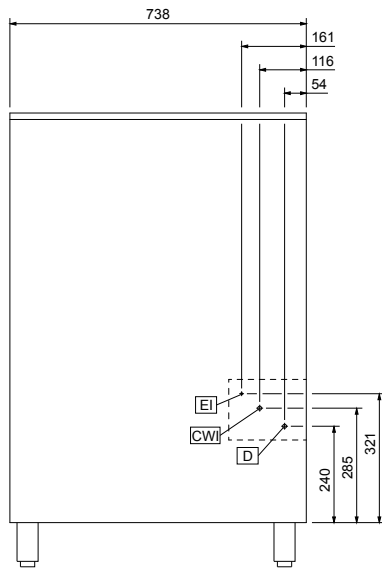


Planta

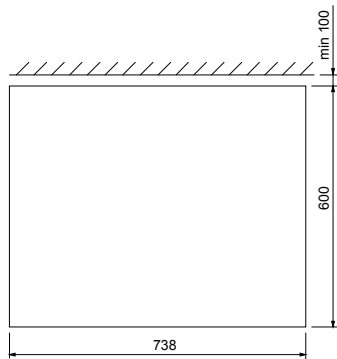

- CWI** = entrada de agua fría      **EI** = conexión eléctrica  
**D** = desagüe  
**ED** = conexión eléctrica remota

Lateral

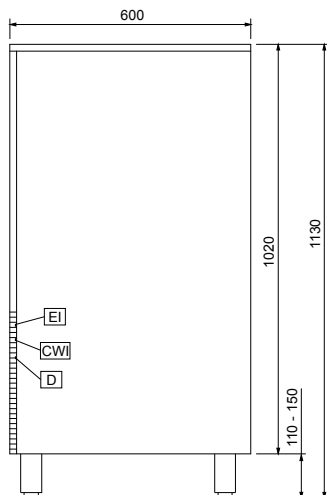

## Eléctrico

### Suministro de voltaje

**730529 (FGC90A)** 220-240 V/1N ph/50 Hz

**730163 (FGC90A42)** 220/240 V/1N ph/50 Hz

**Potencia instalada:** 0.85 kW

## Capacidad

**Capacidad del recipiente:** 55 kg

## Info

**Dimensiones externas, alto** 1130 mm

**Dimensiones externas, ancho** 738 mm

**Dimensiones externas, fondo** 600 mm

**Peso neto** 89 kg

**Salida** 90 kg/día

## Datos de Refrigeración

**Tipo de refrigerante:** R404a



Fabricador de cubitos  
90kg/24h con cabina de 55kg - Aire

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso