



**Electrolux**

Fabricador de cubitos  
65kg/24h con cabina de 40kg -  
Aire (cubito de 42gr)

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Electrolux**



Fabricador de cubitos

65kg/24h con cabina de 40kg - Aire  
(cubito de 42gr)

**730162 (FGC65A42)**

Fabricador de cubitos de  
hielo, refrigerado por aire, 65  
kg/24h (cubito: 42 gr), con  
cabina almacenadora de 40  
kg

## Descripción

### Artículo No.

FAB.CUBIT(42GR)-65KG/24H-AIRE+CABINA 40Kg

Solapa de plástico en el frente, tapa y laterales en acero inox. AISI 304. El método de fabricación de hielo garantiza cubitos de hielo de 42g. Compactos e higiénicamente puros, resistentes al derretimiento. Los pulverizadores de metal fácilmente desmontables, evitan los problemas ocasionados por la cal.

Refrigerante R404a. Cabina almacenadora de 40kg.

## Características técnicas

- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Funcionamiento completamente automático.
- Funciona con un amplio rango de temperaturas.
- Adecuado para desagüe por gravedad (no necesita bomba).
- Rendimiento calculado a una temperatura ambiente de 21 ° C y a una temperatura del suministro del agua de 15 ° C.
- Fabricadores de hielo de dimensiones compactas adecuados para cualquier lugar, especialmente para aquellos donde el espacio es fundamental.
- El método de producción de hielo (por estratificación en spray) garantiza cubitos compactos, cristalinos, higiénicamente puros y de larga duración.
- Refrigerado por aire.
- Cubito de hielo en forma de cono con los laterales del tronco ligeramente aplastados.
- Cabina integrada como estándar.

## Construcción


- Enchufe de serie (tipo schuko)
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Brazos rociadores en acero inoxidable desmontables sin necesidad de herramientas.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Fiabilidad garantizada por la calidad de los materiales de construcción (tapa de plástico en la parte frontal, parte superior y laterales en acero inoxidable AISI 304) y su sofisticada fabricación y tecnología.
- Los rociadores de acero inoxidable se pueden quitar fácilmente, permitiendo el correcto flujo del agua y así prevenir la formación de cal.
- Contenedor interno para cubitos en ABS.
- Patas regulables en altura 110-150 mm.

Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**

# Fabricador de cubitos 65kg/24h con cabina de 40kg - Aire (cubito de 42gr)

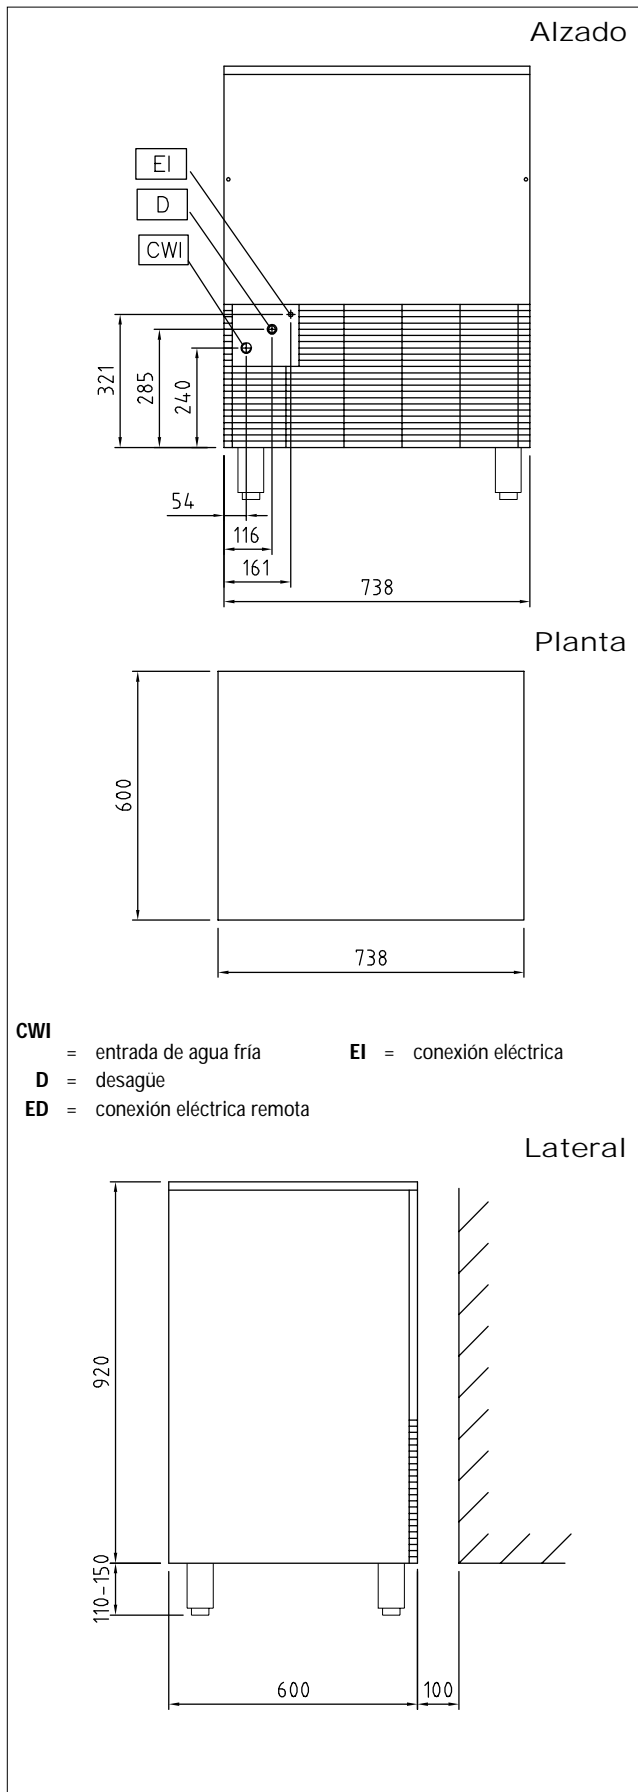

## Eléctrico

### Suministro de voltaje

**730162 (FGC65A42)** 220-240 V/1N ph/50 Hz

### Potencia instalada:

0.65 kW

## Capacidad

### Capacidad del recipiente:

40 kg

## Info

### Dimensiones externas, alto

920 mm

### Dimensiones externas, ancho

738 mm

### Dimensiones externas, fondo

600 mm

### Peso neto

77 kg

### Salida

65 kg/día

## Datos de Refrigeración

### Tipo de refrigerante:

R404a



**Fabricador de cubitos  
65kg/24h con cabina de 40kg - Aire (cubito de 42gr)**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso