



Electrolux

Lavado de vajilla Lavavajillas de Capota Green&Clean

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavado de vajilla

Lavavajillas de Capota Green&Clean

505067 (NHT80) Lavavajillas de capota, boiler atmosférico en acero inox 316L, 80 cestos/h - 1440 platos/hora (sin dosificador de abrillantador). Se recomienda pedir el Filtro ClearBlue

Descripción

Artículo No. _____

Upright hood type dishwasher. Uses 2 liters of clean water per final rinse cycle. 84°C rinse temperature and pressure guaranteed by built in atmospheric boiler in 316L and built in rinse booster pump. Washing performance is guaranteed by a powerful 0.8 kW wash pump and upper and lower stainless steel revolving washing spray arms. 304 Stainless steel construction to include single skin hood, external, front and side panels, wash tank, tank filter plus wash and rinse arms. Unit shall be field convertible from straight to corner operation. The unit shall include rinse aid dispenser pump and is equipped with flexible fill hoses. Delivered on height-adjustable feet.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Sanitización ETL aprobada (ANSI/NSF 3 sanitización estándar) y cumplimiento DIN 10512.
- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de aclarado, lo que asegura un bajo consumo de energía, detergente y abrillantador.
- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84°C para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84°C durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Capacidad máxima por hora, 80 cestos o 1.440 platos (modo alta productividad) y pulsando un botón pasa fácilmente a 63 cestos o 1.134 platos (modo Sanitización-ETL).
- Segundos por ciclo: 45 / 84 / 150 (modo de Alta Productividad) y 57 / 84 / 150 (modo Sanitización-ETL).
- Característica Soft Start incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Ciclo automático limpieza de la cuba y autovaciado de la bomba de lavado y del boiler para evitar la proliferación de bacterias.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6mm).

Construcción

- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Capota de una única pared soportada por 3 muelles que aseguran un movimiento suave y garantizan la seguridad del operador.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo de ahorro energético.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- Boiler en acero inoxidable 316L con soldadura de



Electrolux

Lavado de vajilla
Lavavajillas de Capota Green&Clean



Electrolux

**Lavado de vajilla
Lavavajillas de Capota
Green&Clean**

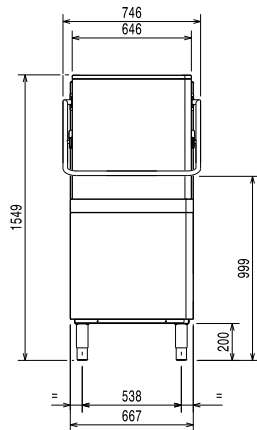
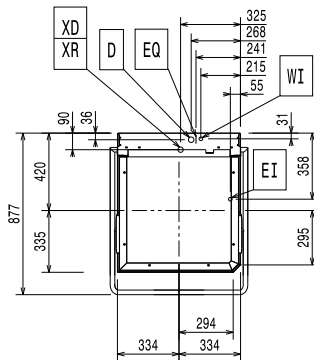
alta protección que mejora la resistencia a la corrosión
causada por aguas cloradas.

accesorios incluidos

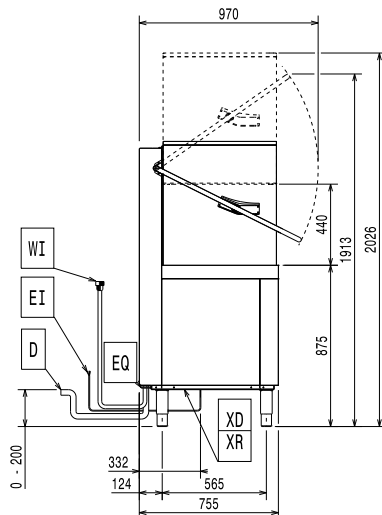
- 1 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002

accesorios opcionales

- Kit de 8 contenedores de cubiertos PNC 780068
- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412
- Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413
- Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430
- Kit HACCP con cable para lavavajillas de capota PNC 864006
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016
- Filtro para una desmineralización parcial PNC 864017
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- Kit sistema de filtrado CLEAR BLUE para lavavajillas de capota PNC 864329
- Kit bomba de descarga para lavavajillas de capota PNC 864346
- Filtro para una desmineralización total PNC 864367
- Kit dispensador de abrillantador para lavavajillas de capota PNC 864368
- Kit dispensador de detergente para lavavajillas de capota PNC 864369
- Panel de control frontal para lavavajillas de capota de una pared PNC 864374
- Filtro de ósmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388
- Kit dispositivo desincrustante para lavavajillas de capota (bomba de descarga incluida) PNC 864391
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461
- - NOT TRANSLATED - PNC 864463
- Kit de conexión para lavavajillas de capota manuales dúo PNC 865264
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574
- Cesto para 7 bandejas 530x370mm PNC 866743
- Cesto para 12 platos hondos o 12 boles PNC 867000
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007
- Cesto para cubiertos 100 piezas - marrón PNC 867009
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016
- Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm) PNC 867021
- Cesto para 16 vasos (h=70mm) PNC 867023
- Cesto multiuso (500x500x190mm) PNC 867024
- Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm) PNC 867040

Alzado

Planta


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| AV = respiraderos | XD = conexión de detergente |
| CWI = entrada de agua fría | XI = entrada de detergentes |
| D = desagüe | XR = Conexión de abrillantador |
| EI = conexión eléctrica | |
| EQ = Tornillo equipotencial | |
| HWI = entrada de agua caliente | |
| WI = Entrada de agua | |

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje	
505067 (NHT80)	400 V/3N ph/50 Hz
Convertible a:	230V 1N~; 230V 3~
Potencia instalada por defecto*	9.9 kW
Potencia de los elementos de calentamiento del boiler	9 kW
Resistencias de la cuba	3 kW
Tamaño de la bomba de lavado	0.8 kW

Agua

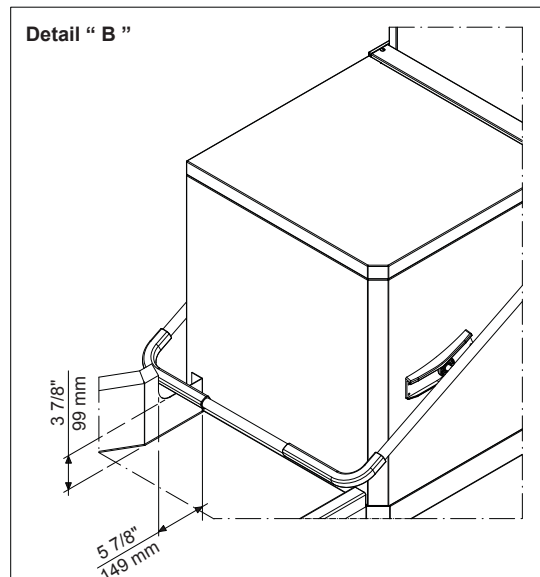
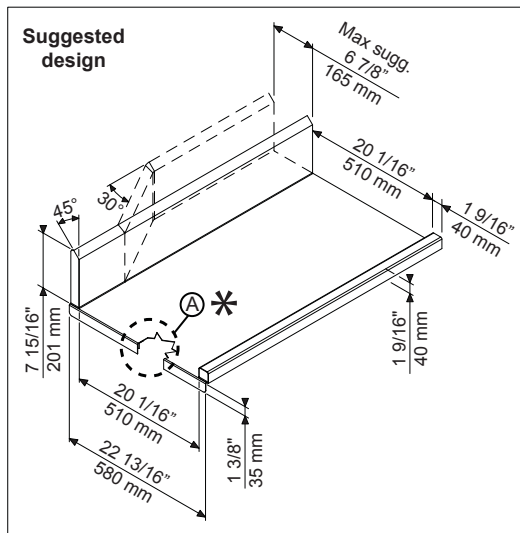
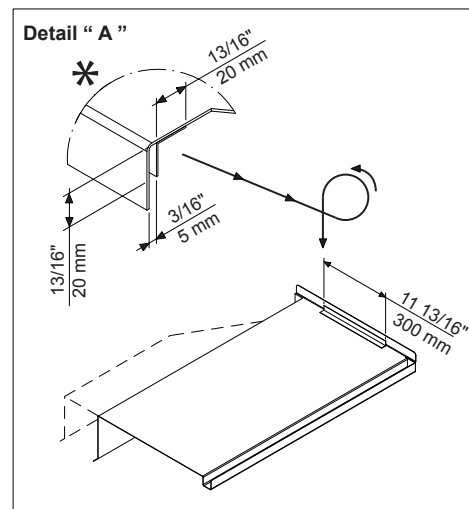
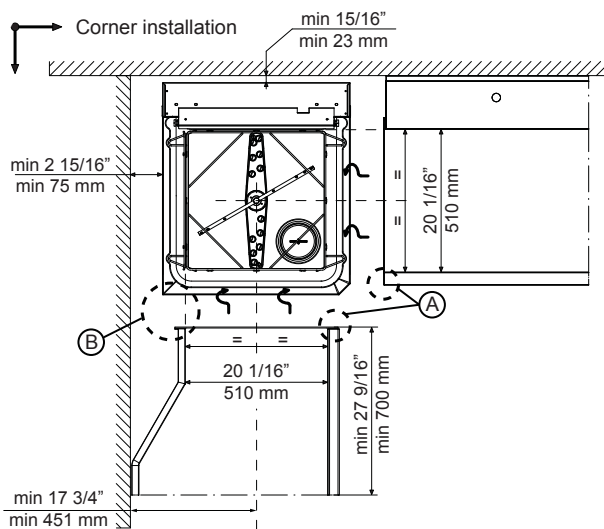
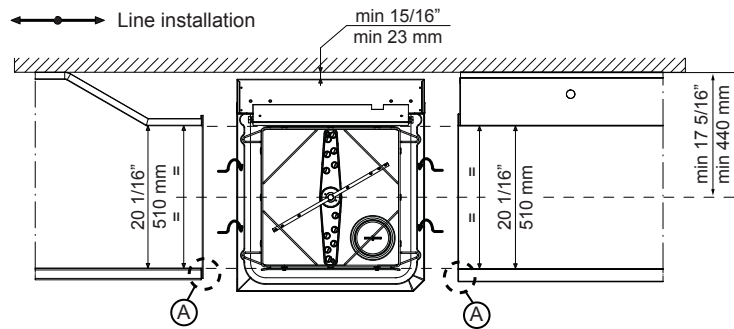
Temperatura del agua de entrada	10-65 °C
Consumo de agua por ciclo	2
Capacidad del boiler (lt)	12
Capacidad de la cuba (lt)	24
Tamaño de la línea de desagüe:	20.5 mm
Presión del suministro de entrada de agua	0.5 - 7 bar
Tamaño del conducto de entrada de agua:	G 3/4"

Info

N° de ciclos:	3
Duración del ciclo - Alta Productividad*:	45/84/150 seg.
Duración del ciclo - ETL Sanitización*:	57/84/150 seg.
Cestos/hora - Alta Productividad*:	80
Cestos/hora - ETL Sanitización*:	63
Platos/hora - Alta Productividad*:	1440
Platos/hora - ETL Sanitización*:	1134
Temperatura de lavado - Alta Productividad*:	55-65 °C
Temperatura de lavado - ETL Sanitización*:	75 °C MIN
Temperatura de lavado	84 °C
Peso neto	106 kg
Peso del paquete	118 kg
Volumen del paquete	1.25 m ³
Tamaño del paquete (LxPxA):	746x755x1547 mm
Nivel de ruido	<68 dBA

NOTE:

If the water supply temperature is less than 50°C, it is necessary to request higher power to maintain productivity.

Recommended table connection


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00